

Barre à débuller


poignées réglables **gamme** complète

Fabrication



**réglable
pour un
meilleur
confort**

**pliable
pour un
rangement
réduit**

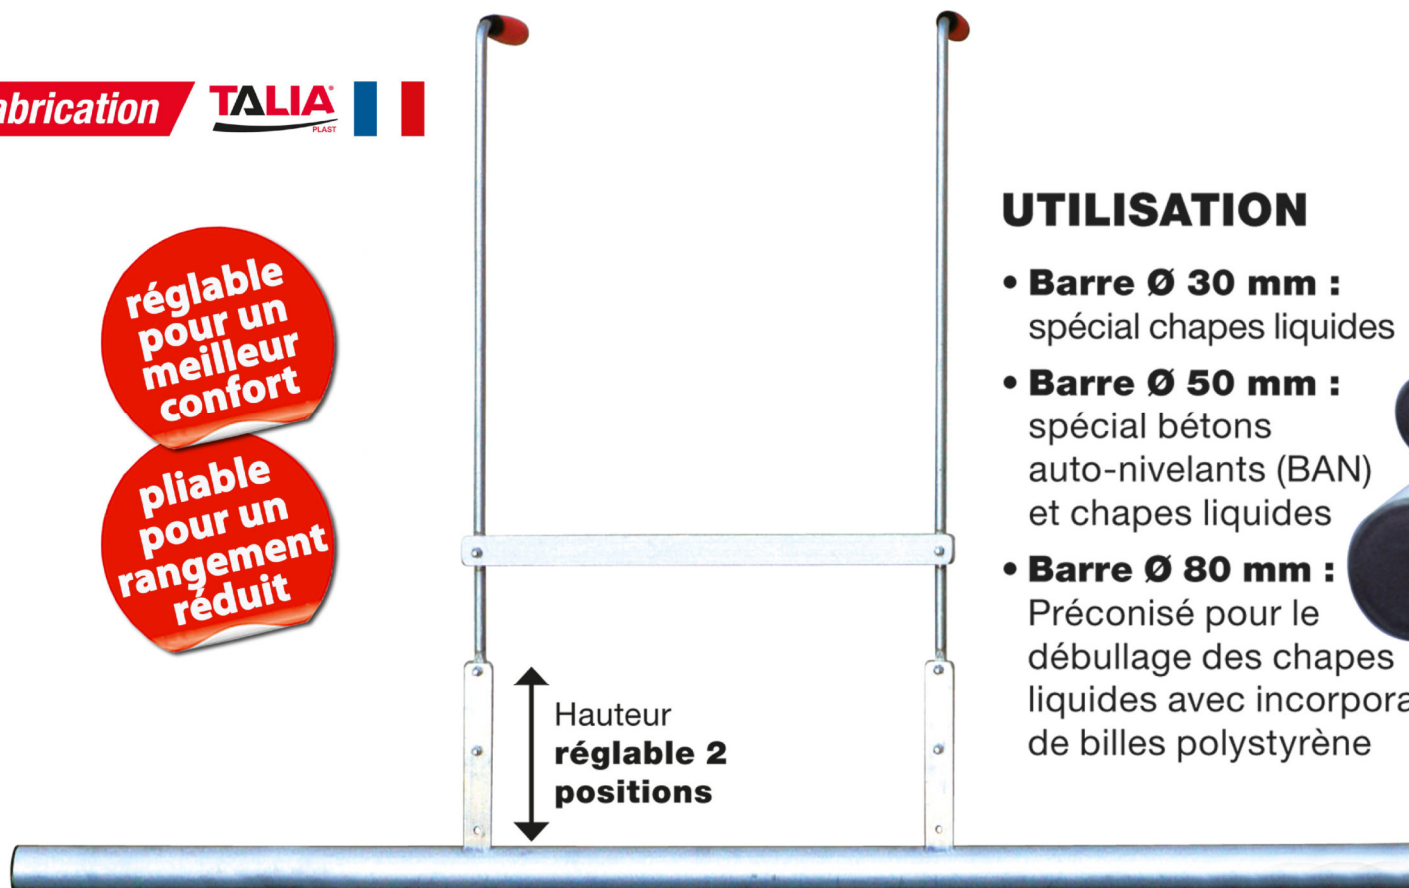

Hauteur
**réglable 2
positions**

UTILISATION

- **Barre Ø 30 mm :**
spécial chapes liquides
- **Barre Ø 50 mm :**
spécial bétons
auto-nivelants (BAN)
et chapes liquides
- **Barre Ø 80 mm :**
Préconisé pour le
débullage des chapes
liquides avec incorporation
de billes polystyrène

Barre à débuller taliasol® Ø 30 mm, Ø 50 mm et Ø 80 mm.

Lissage et débullage de chapes liquides, bétons auto-nivelants (BAN) et utilisation pour les chapes avec inclusion de billes polystyrènes.

Barre aluminium avec embouts plastiques. Poignées ergonomiques élastomère montées sur bras aciers en fil plein Ø 12 mm. 2 hauteurs de bras : 0,80 m ou 0,88 m.

G A M M E
TALIA®
SOL



Modèle	Longueur	Référence	Clé
Barre Ø 30 mm (spécial chapes liquides)	0,75 M	44 23 11	5
“	1,50 M	44 23 12	2
“	2,00 M	44 23 13	9
Barre Ø 50 mm (spécial BAN)	0,75 M	44 23 01	6
“	1,50 M	44 23 02	3
“	2,00 M	44 23 03	0
Barre Ø 80 mm (spécial chapes avec inclusion de billes polystyrènes)	0,75 M	44 23 21	4
“	1,50 M	44 23 22	1
“	2,00 M	44 23 23	8

TALIA®
PLAST