

**POBAC DE CHANTIER****Référence : PB 912 / PB 913****UTILISATION**

Le bac à béton est utilisé pour le stockage et le transport de produits tels que le béton, le sable, le gravier, la terre, les déchets...

La manipulation peut se faire soit par les 4 œillets d'accrochage, soit par des fourches de chariot élévateur.

**DOMAINE D'APPLICATION**

Maçonnerie

**SECTEUR D'ACTIVITE**



Construction, Travaux de maçonnerie

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

Tôle en acier - Epaisseur 2mm

Capacité 500 l ou 360 l

Empilable à vide

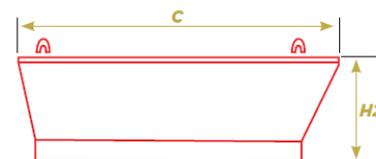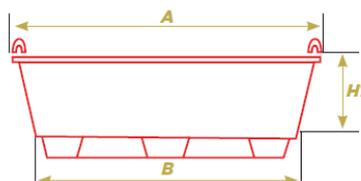

Désignation	Poids	A	B	C	H1	H2
PROBAC 360 L	55 kg	1300 mm	1180 mm	1090 mm	330 mm	415 mm
PROBAC 500 l	70 kg	1270 mm	1140 mm	1220 mm	415 mm	500 mm

